

Linkx

IR-280 雙頻紅外線無線麥克風系統



應用範圍：教室、補習班教學、會議室、教會、法庭等。

IR-280是一種理想的，可擴展到任何現有的音響系統；使用紅外線無線麥克風可加強演說者的聲音、及觀眾互動參與。紅外線傳輸具無空間穿透性，保密性佳、防竊聽及干擾、無電磁波之優點。IR-280包括2組紅外線接收頻道，多樣的輸入與輸出功能，音量控制電腦、DVD、iPod™ 或MP3播放器。

特性

- 2組紅外線接收頻道，獨立音量控制可同時使用。
- 2組音源輸入，可供電腦、DVD/iPod™、MP3、輔助設備使用。
- 1組音源輸出，可錄音或連結至助聽系統。
- 節能待機模式，符合能源之星標準。
- 搭配頸掛式麥克風T6，可外接MP3、或領夾式麥克風使用。

規格

頻率	CH A : 2.08 MHz / CH B : 2.54 MHz
頻率響應	40Hz ~ 20KHz ± 3dB
信號雜音比	>70dB
總諧波失真	<1% (at 1KHz)
訊號輸入	RCA端子 x 1 3.5mm插孔 x 1
音源輸出	3.5mm ALD x 1 6.3mm(母)立體插座輸出(非平衡輸出) 3pin歐洲端子(平衡輸出)
受光器輸入	RCA 端子 x 2
供應電壓	DC 12V / 600mA
尺寸	215(寬) x 190(深) x 44(高) mm
重量	670克

選購配件




手握式麥克風

頸掛式麥克風

頂掛受光器

IRS-55頂掛受光器

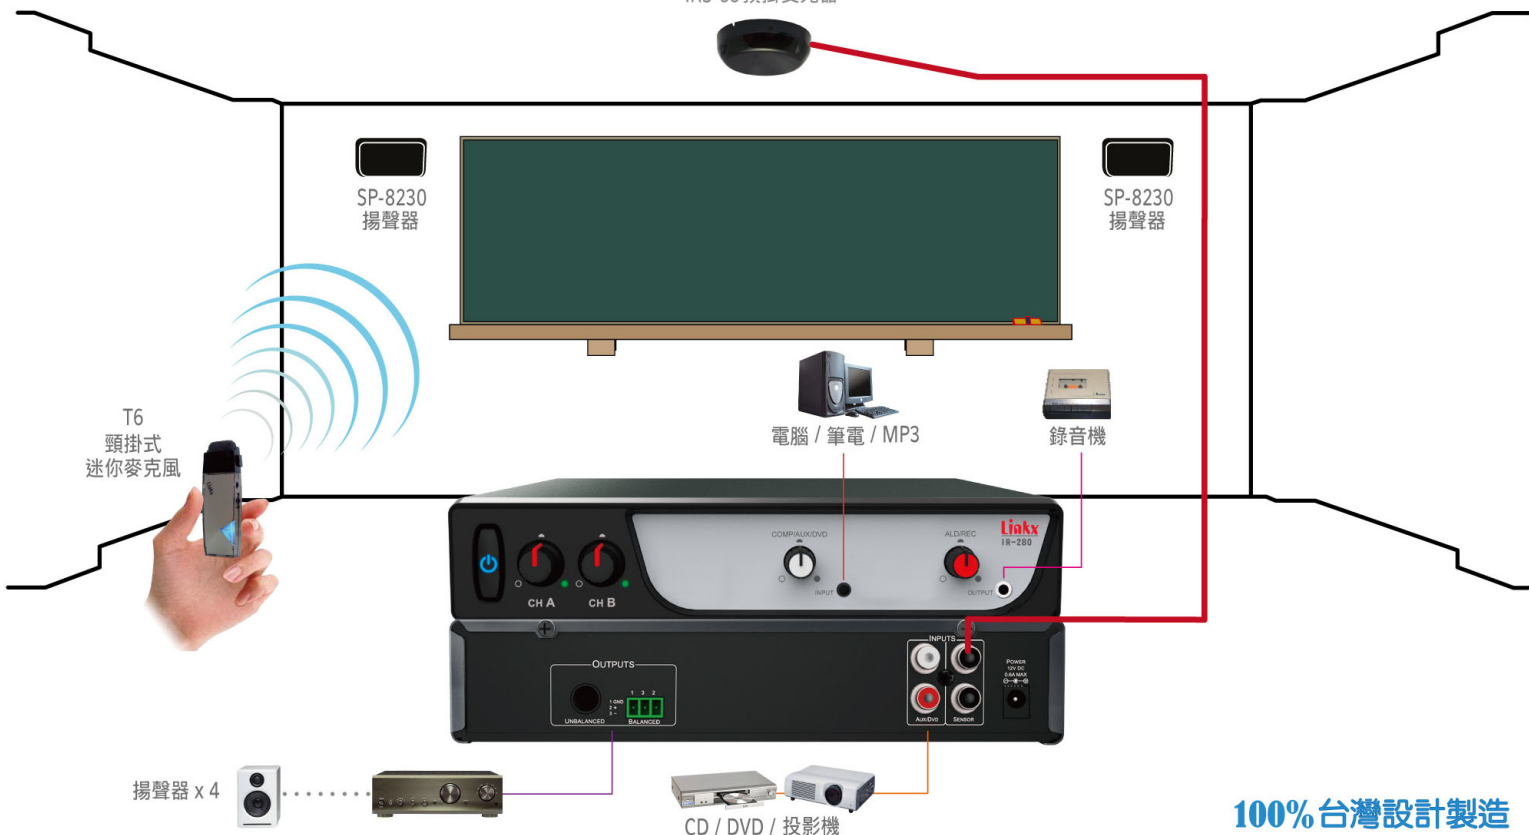

100%台灣設計製造



Linkx

松勳電子股份有限公司
LINKX ELECTRONICS CO., LTD.
TEL: 07-5580746 FAX: 07-5580741
更多產品請上官網查詢 <http://www.linkx.com.tw>



FC CE RoHS

ISO 9001:2008