


迷你型紅外線擴音系統



IR-188 單頻紅外線無線麥克風接收機

輕巧的設計與簡潔的操作介面，IR-188 是搭配簡易型擴音系統最實惠的選擇，輔助的輸入音源裝置，則可放大如：ipod 或電腦等其它媒體的來源訊號。輸出可以是平衡式的音源或非平衡式的麥克風準位。體積小，可安裝於牆壁及講台上且合乎經濟效益。

- IR-188 系統：(1) IR-188 接收機, (1) T6 紅外線頸掛式麥克風發射器
(1) 壁掛受光器 IRS-20

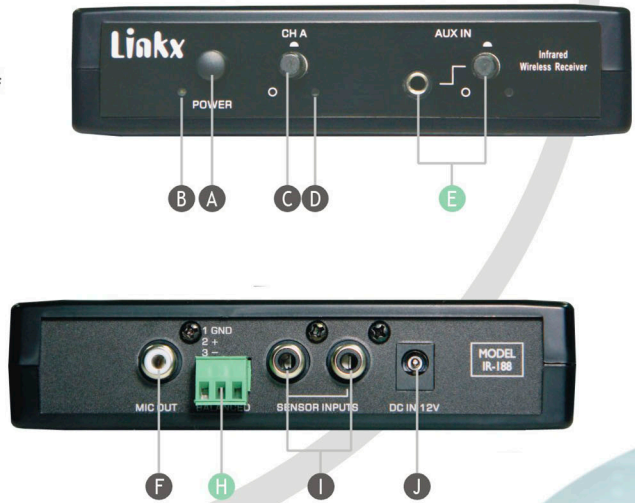

+ Amp

簡潔




- A 電源開關
- B 電源指示燈
- C A/B 頻無線麥克風音量控制
- D 接收指示燈
- E 音源輸入

IR-200 雙頻紅外線無線麥克風接收機

IR-200 簡潔的操作介面與輕量化設計，是搭配擴音系統來增強聲音輸出最經濟實惠的選擇。可同時使用兩支無線麥克風，提昇師生之間的互動及強化教師演講的聲音，在任何教室或教學空間中皆能有良好的展現。



- IR-200 系統：(1) IR-200 接收機, (1) T6 紅外線頸掛式麥克風發射器
(1) 紅外線手握式麥克風發射器 IRM-202AB
(1) 充電器 CHR-303
(1) 壁掛受光器 IRS-20

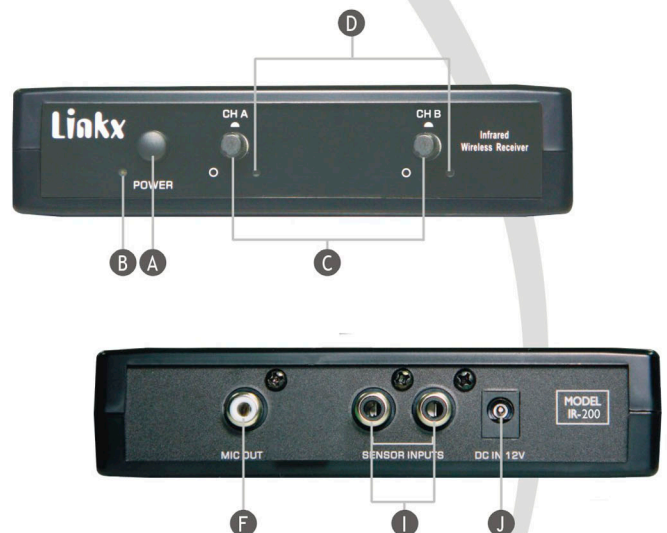

IRA-100 單頻紅外線接收擴音系統

IRA-100 外型小巧而完整的紅外線接收擴音機，對於課堂上教師聲音的強化及學生聽力與學習的提升是不可或缺的輔助裝置。產品提供了完整自主的手動調整音量控制。輔助的輸入音源裝置，則可放大如：ipod 或電腦等其它媒體的來源訊號。體積小，可安裝於牆壁及講台上且合乎經濟效益。

- IRA-100 系統：(1) IRA-100 接收擴音機, (1) T6 紅外線頸掛式麥克風發射器
(1) 壁掛受光器 IRS-20

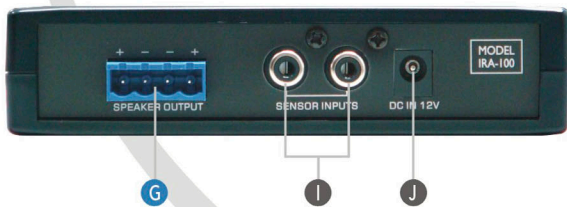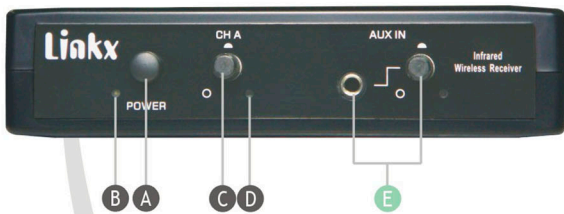

輕巧

- F 麥克風輸出
- G 揚聲器輸出(喇叭輸出)
- H 平衡式輸出
- I 外接受光器(RCA型)
- J 電源輸入



IRM-202AB 紅外線手握式麥克風發射器

手握麥克風發射器主要用於學生課堂參與的互動。符合人體工程學的設計，使用舒適。低手持噪音處理搭配電容式麥克風發出優美的音質。發光二極體分別設計於握管頂端和底部，確保360°傳輸不間斷。

特性：

- 高硬度網頭具有防滾、防噴雜音的功能，搭配優美扎實的全新鋁合金管身，耐摔、不易故障、不易變形的專業品質。
- 具有世界先進的紅外線高效能發射技術，發射訊號可快速精準的被受光器接收。
- 發射二極體分別置於握管上段與底部，可避免被手無意中遮蔽，確保傳輸不間斷。
- 手握電池至內置頻率切換功能開關，便於使用者調整。
- 開關指示燈同時建入電池電量指示電路，在低電量LED將由綠轉紅。
- 專業性單指向電容式音頭可發出優美的音質，低手持雜音。
- 可充電，使用 Linkx 專屬鎳氫充電電池。

CHR-303 充電器

- 便利的四個充槽組合可供使用者同時一次放置。
- 專利獨特的設計可同時充 Linkx 的手握、頸掛。
- 優化的充電功率。
- 頸掛發射器指示燈
紅燈 - 充電中
綠燈 - 充電完成(飽和)
- 手握麥克風指示燈
紅燈 - 充電中
綠燈 - 充電完成(飽和)
紅燈閃爍 - 電池故障
紅、綠燈來回閃爍 - 一次性電池或是不可充電電池
- 內建專業的微電流感應裝置，可在電池即將達到充電飽和時仍然保持供應微量電流給電池藉以維持其飽和狀態，而不會有過放電產生。

T6 紅外線頸掛式麥克風發射器

極輕美學的創新設計，T6 將是您最滿意的新選擇，小巧精美的外型，結合了多功能的操作選擇。極輕薄的重量，提供了配戴的安全性及舒適性。T6 提供安全扣吊帶和可搭配 Linkx 的專屬充電器 CHR-303。

特性：

- 極其輕巧，僅 39g (含電池)。
- 可拆卸的背夾和安全的分離式吊帶。
- 具有開/關和靜音按鈕 LED 指示燈的功能。
- 三段式滑動開關可提供 中-低-高 端麥克風的音量選擇。
- 隱藏的頻道 "1-A, 2-B, 3(隨按即說)-B" 選擇。
- 外部麥克風和輔助音源輸入孔 (3.5毫米)。
- 使用鋰聚合物充電電池。
- Micro USB 充電功能。

IRS-55 頂掛受光器

- 接收範圍: 232² 平方公尺
- 直線距離: 15公尺
- 電源指示燈
- 15m 銅軸線, RCA 接頭
- 專屬頂掛固定架和五金




IRS-20 壁掛受光器

- 接收範圍: 64² 平方公尺
- 直線距離: 15公尺
- 電源指示燈
- 10m 銅軸線, RCA 接頭
- 專屬壁掛固定架和五金



IR-188 / IRA-100 / IR-200 紅外線接收機

產品	IR-188 接收機	IRA-100 紅外線接收播音機	IR-200 接收機
接收方式	紅外線接收		
頻道	1		2
頻率	A 頻: 2.08MHz		A 頻: 2.08MHz / B 頻: 2.54MHz
紅外線波長	850nm		
調變模式	FM 寬頻		
音碼鎖定頻率	32.768KHz		
解強調	50µs		
頻率響應	40Hz-10KHz ±3dB		
信號雜音比	> 70dB		
總諧波失真	< 1.0% (at 1KHz)		
最大調變量	±22.5KHz		
外接受光器輸入	2		
音頻輸出	(Modulation factor: 22.5KHz dev., Volume: MAX) (1) Unbalanced MIXED (1/4 ") output, MIC: 100mV (1) Balanced Euro Block, LINE: 1V	(Two Amp) 20W total 10W ea. into 4Ω load Terminal Black (Dual 2pin latching Phoenix connector)	AF OUT Mic 100mV / 600Ω (MAX)
電源供應	DC 12V / 600mA	DC 12V / 2A	DC 12V / 600mA
材質	ABS		
尺寸	130(寬) × 118(深) × 30.9(高)mm		
重量	196 g	195 g	190 g

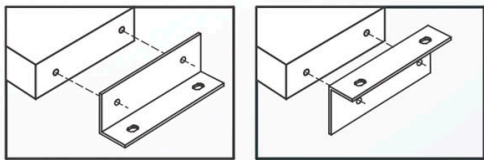

壁架

IRM-202AB 紅外線手握式麥克風發射器

型態	手握型
載波頻率 (可調)	A頻: 2.08 MHz / B頻: 2.54 MHz
調變模式	FM
音碼鎖定頻率	32.768 KHz (A/B 頻)
發射角度	360°
麥克風音頭	單指向性電容式
紅外線發射模組位置	內建於握管上段與底部
電源開關	滑動開關
消耗電流	220 mA
電池	2顆AA-1.2V(充電式)
電池使用時間	約 9 小時
電源指示燈	綠色-有電, 紅色-需充電
尺寸	247(長) × 45(直徑) mm
重量	240 g

IRM-202 配件



電池套管



RB-2600
可充式 "AA" Ni-MH 電池

CHR-303 充電器

充電槽數量(3槽)	三槽, 可充兩支 T6 頸掛麥克風、一支手握麥克風
充電模式	交換式
充電電流	220mA for pendant 400mA ±10% for handheld
充電時間	3.5 hours for pendant 6 hours for handheld
充電指示燈	藍燈 - 待機 (手握)紅燈 - 充電中 綠燈 - 充電完成 紅燈閃爍 - 電池不良 紅燈與綠燈閃爍 - 一次性電池或不可充電電池
電源供應	DC 12V/600mA
尺寸	144(長) × 70(寬) × 28(高)mm
重量	261 g(含麥克風支架與交換式電源供應器)

CHR-303 配件



充電器固定架



變壓器

T6 紅外線頸掛式麥克風發射器

型態	頸掛型
紅外線波長	850 nm
載波頻率	1- channel A : 2.08 MHz 2- channel B: 2.54 MHz 3- channel B: 2.54 MHz (隨按即說)
調變模式	FM
音碼鎖定頻率	32.768 KHz
發射角度	180°, Conical
麥克風音頭	單指向性電容式
紅外線發射模組位置	內建, 頂部
電源開關	按鍵式開關含靜音功能
音量調整	(高HI - 中MID - 低LO)
音源輸入(3.5mm)	One 3.5mm Stereo Jack for line or Mic input
外接音源音量調整鈕	Aux Input Volume Up - Thumb Rotary Up Aux Input Volume Down - Thumb Rotary Down
Push to Talk(隨按即說)	切換至CH 3-頻道B, 按住按鈕操作推到通話模式
消耗電流	90mA
電池	鋰聚合物充電電池(3.7V/600mAh)
電池使用時間	約 7 小時
電源指示燈	開啟 = 藍燈 靜音 = 藍燈閃爍 電池容量 = 充飽電至最低電量(藍 -> 紫 -> 紅) 紅燈閃爍 - 電量不足, 需充電 按鍵講話模式 (on CH 3-channel B) = 綠燈 紅燈 - 充電中 綠燈 - 充電完成
充電電源	DC+5V, Micro USB 可由桌上型電腦、筆記型電腦充電, 或再搭配旅充變壓器由交流電源插座進行充電。
吊帶	吊帶長度可調式
尺寸	19(厚) × 30.6(寬) × 93(高) mm
重量	33 g(含電池)

T6 配件



背夾



MUA-01
USB 變壓器




USBY-01
傳輸線



吊帶

選購配件



HM-20
頭戴式麥克風

IRS-55 頂掛受光器

運行頻率	2.0 to 2.8 MHz
直線距離	15公尺
訊號 / 電源	RCA型
接收範圍	232平方公尺
電源指示燈	綠色
接收角度	360° (半球狀)
尺寸	118(直徑) × 35(高) mm
重量	210 g



頂掛固定架
和五金



15m 受光器
連接線

IRS-20 壁掛受光器

運行頻率	2.0 to 2.8 MHz
直線距離	15公尺
訊號 / 電源	RCA型
接收範圍	64平方公尺
電源指示燈	橙黃色
接收角度	180° (半球狀)
尺寸	65(直徑) × 29(高) mm
重量	35 g



壁掛固定架
和五金



10m 受光器
連接線

Linkx

松勳電子股份有限公司

電話: 07-5580746

info@linkx.com.tw

傳真: 07-5580741

www.linkx.com.tw