



## AIRLINK 1

無線雙頻音頻擴展系統




LINKX 無線擴音喇叭延伸系統 AIRLINK 1，取代長而笨重的喇叭電纜並簡化了喇叭的現場安裝和拆除工作。方便為音樂會或表演現場提供了靈活彈性的演前規劃或是臨場應變機制。

### ■ 特色

- ▣ 降低安裝和拆卸喇叭系統時的工作量。
- ▣ 高達 100 米的無線傳輸距離。
- ▣ 能靈活添加喇叭以擴展覆蓋範圍。
- ▣ 接收機上獨特的專業觸控螢幕操作。
- ▣ 易於規劃和預設喇叭位置，更為安裝人員提供安裝擺置的彈性，以達到最佳播放效果。
- ▣ 無線雙頻道立體聲音頻輸出。
- ▣ 發射機可輸入高達 18dBV 音頻輸入，並由接收機以 1:1 比例將音頻輸出給主動式喇叭。



現場直播 會議 現場演奏 研討會 演唱會

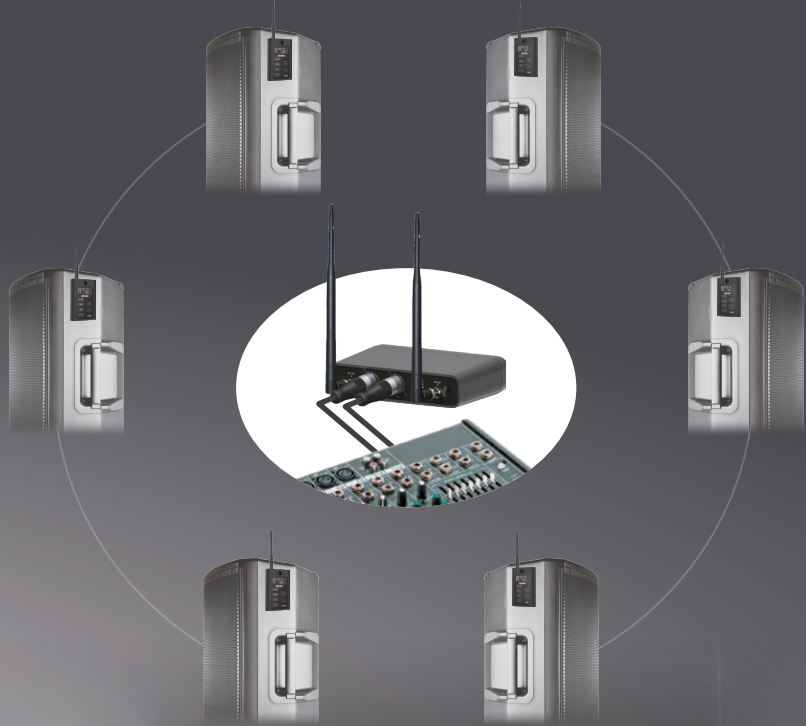

## 規格

### ■ 發射機

Type	Dual Channel Transmitter
RF Frequency	500 - 950 MHz
Oscillation Type	PLL
Preset Channels	95Pair or 43Pair
RF Output Level	<10mW
Frequency Stability	0.005%
Frequency Deviation	+4dBV@Nominal Deviation 20KHz
AF Input (Max)	+18dBV@Peak Deviation
AF Input Selector	Respectively or Mixer
Power Supply	DC 12V/500mA
Dimension	180(W) x 104(D) x 43(H) mm
Weight	Approx. 286 g
Enclosure	Rugged ABS Housing

### ■ 接收機

Type	NON Diversity Receiver
Preset Channels	95Pair or 43Pair
Frequency Ranges	500 - 950 MHz
RF Sensitivity	-98dBm (S/N:52dB/A)
T.H.D.	<1%@1KHz
S/N Ratio (peak deviation)	>114 dB/A
AF Frequency Response	50Hz - 16KHz/±3dB
AF Output Level (Balanced)	+4dBV@Nominal Deviation 20KHz
6.3 Φ Connector	Max output +18dBV
Image Rejection 鏡頻抑制	>80 dB
AF output Impedance	660Ω Blanced
Squelch	Selector from : HI/MID/LOW
Channels Selector	Left or Right Channel
Power Supply	DC 12V/500mA
Dimension 尺寸	72(W) x 28(D) x 116(H) mm
Weight 重量	Approx. 130 g
Enclosure	Rugged ABS Housing