


TG-101 Digital UHF 雙向數位導覽系統

TG-101是繼TG-100單向導覽機後松動電子在eTour導覽系列中最新推出的雙向導覽機。這款全雙工可即時雙向通話的導覽系統由原先的TG-100導覽系統升級而成，保留了原有的靈活特點與可靠的傳輸品質。當發射機開啟雙向通話功能時，它允許群組內的接收機參與對話討論。對於旅遊或是團體導覽是一最佳的选择。

TG-101螢幕可顯示頻率、音量、電池容量和系統使用狀態。簡潔的功能鍵排列設置與人性化的操作模式讓使用者輕鬆駕馭。外型輕巧，重量僅34公克，不論室內或戶外使用攜帶都極為方便。高效能的充電式鋰電池，可連續使用長達15小時。

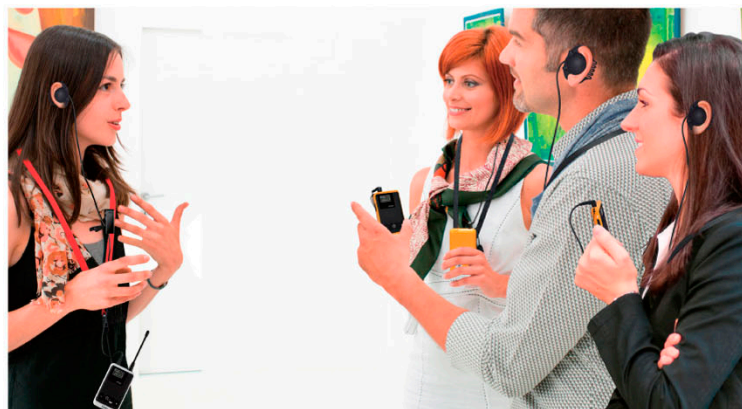

TG-101底部的Micro-USB孔，可使用目前市面上Android手機充電器或行動電源充電，只需要6.5小時即可充飽電源。

特色

- ▶ 高品質數位音質與即時的雙向通話功能。
- ▶ 全雙工雙向傳輸，超低延遲時間，允許同時發送和接收不中斷。
- ▶ 增加互動交流和參與性 - 發射機和接收機均可發話並接收同群組他人的即時回饋。
- ▶ 發射機可連接外部多媒體訊號源並透過無線發送到其他接收器。
- ▶ 極輕便小巧，重量僅34克。
- ▶ 15小時以上的長效使用時間。
- ▶ 節能設計 - 接收機在無使用及無訊號接收的狀態下，20分鐘後會自行關機。
- ▶ 頻道同步 - 發射機進行頻道更新時，接收機也會跟隨著更新頻道。



場景一：1個發射機(主講者/領隊)及多個接收機(聽眾/團員)



場景二：1個發射機(主講者/領隊)、1個接收機(助理需通話)與多個接收機(聽眾/團員)



場景三：1個發射機(主講者/領隊)及多個接收機(聽眾/團員,團員們之間可輪流發言)



群組的人正在輪流等候發言


■ TG-101T

麥克風輸入孔，電源開關/靜音，音量及頻道選擇，充電孔，雙向通話開關



■ TG-101R

收音孔，耳機輸出孔，電源開關，音量及頻道選擇，充電孔，通話鍵

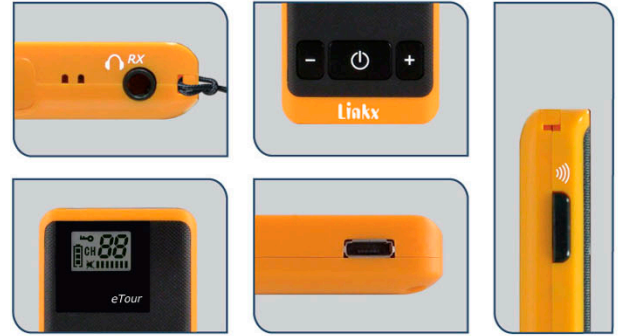

eTour digital UHF 雙向數位導覽系統

■ 規格

整體系統	
頻率	753~805 MHz
調變	GFSK
延遲時間	22ms
頻率響應	20Hz~3KHz
總諧波失真	< 3%
適用溫度	-10°C ~ 50°C
服務涵蓋範圍	Indoor: 50m Outdoor: 90m
型號	TG-101T發射機 TG-101R接收機
射頻輸出功率	10 mW
接收靈敏度	-110 dBm
3.5mm耳機座	Headset Earphone
麥克風	External Built
使用時間	約12小時 約15小時
電池	600mA 3.7V Li-Polymer
充電電源	DC 5V Micro USB
充電時間	約6.5小時
專利與認證	CE, NCC
尺寸	69(H) × 40(W) × 12(D)mm 不包含天線 69(H) × 40(W) × 12(D)mm
重量	34g 32g

頻率選擇及可選擇的頻道

Channel Grid 125 KHz	
頻率 (MHz)	頻道
753-758 & 803-805	70

■ 同步器 SK-100

可同步TG-100/101導覽機的頻道，需在eTour系列的充電器上進行同步操作，方便快速大規模數量導覽機頻道的統一或更換。



■ eTour 系列充電器選配



■ 配件



Linkx

松勳電子股份有限公司
LINKX ELECTRONICS CO., LTD.
t: 886-7-5580746 f: 886-7-5580741
info@linkx.com.tw www.linkx.com.tw
sales inquiry: kai@linkx.com.tw



Management System
ISO 9001:2015
www.linkx.com
ID #105056124

