

eTour Digital UHF 數位導覽系統

使用場所：博物館、名勝古蹟、觀光景點

輕巧・攜帶方便

可提供多頻道選擇、LCD 螢幕加大顯示且操作簡單方便，讓使用者可方便攜帶使用。

特色

- 外型輕巧、攜帶方便，僅34g。
- LCD 螢幕顯示，可顯示頻道、電池容量與系統狀態。
- 簡潔的功能鍵設置，與人性化的操作設定。
- 充電式鋰電池，可連續使用16小時。
- 配有Micro-USB孔，可使用旅充充電。
- 高品質數位音質。



TG-100T 可攜帶發射器

3.5mm 麥克風輸入孔、電源開/關、靜音、音量控制、頻道選擇及 micro-USB 充電孔。



TG-100R 可攜帶接收器

3.5mm 耳機輸入孔、電源開/關、音量控制、頻道選擇及 micro-USB 充電孔。



節能裝置：當 TG-100R 接收不到訊號，20分鐘後將自動關機，以提高使用時間。

充電器選配

TC-35 35槽充電袋




充電袋可裝35顆導覽系統，充電只需花費6小時，可手提或肩背。

TC-12 手提 12槽充電袋



旅行用充電組

使用方式

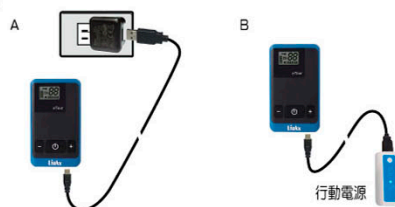



城市導覽



景點導覽



名勝古蹟



博物館



產品規格

TG-100 導覽系統

頻率	753-758 & 803-805 MHz
調變	GFSK
延遲時間	22ms
頻率響應	20Hz-3KHz
總諧波失真	< 3%
操作範圍(開放領域)	Indoor: 50m Outdoor: 90m
適用溫度	-10 ~ 50°C

頻率選擇及可選擇的頻道

Channel Grid 125 KHz

頻率(MHz)	頻道
753-758 & 803-805	70

TG-100T 可攜帶發射機

射頻輸出功率	10mW
音源輸入	3.5mm Mic / Line
最大輸入範圍	Mic: -30dBV(Max) / Line: 0dBV
開關/靜音鍵	Power on/off and Mute
+ & - 鍵	Channel selector & Volume up/down
電池	Li-Polymer (3.7V / 600mAh)
使用時間	約11小時
充電時間	約6小時
尺寸	69(H) × 40(W) × 12(D)mm 不包含天線
重量	34g
吊帶	Red
顏色	White

TG-100R 可攜帶接收機

接收敏感度	-110dBm
音源輸出	3.5mm Earphone output
開關鍵	Power on/off
+ & - 鍵	Channel selector & Volume up/down
電池	Li-Polymer (3.7V / 600mAh)
操作時間	約16小時
充電時間	約6小時
尺寸	69(H) × 40(W) × 12(D)mm
重量	32g
吊帶	Black
顏色	Blue / Green / Amber / Black

接收器提供多種顏色選擇：



配件



LM-15
領夾式麥克風



EP-11
耳掛式單耳耳機



LY-01R/LY-01B
吊帶



Li-600
可充式鋰電池



EP-02
耳塞式雙耳耳機



HM-20
頭戴式麥克風



micro-USB
傳輸線



USB變壓器



萬國電源轉接頭

Linkx

松勳電子股份有限公司

LINKX ELECTRONICS CO., LTD.

t: 886-7-5580746 f: 886-7-5580741

info@linkx.com.tw www.linkx.com.tw

sales inquiry: kai@linkx.com.tw



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 3105056124

FC CE RoHS